


# UBS Mastic

## защитный состав

**Защитный состав предназначен для обработки днища и колесных арок автомобиля с целью защиты от ударов камней, воздействия влаги, соли и других агрессивных сред. Обладает шумоизоляционными и антикоррозионными свойствами. Сохраняет постоянную эластичность, устойчив к перепадам температур от -40°C до +90°C. Готов к применению. Не требует разбавления! Наносится кистью, шпателем и антигравийным пистолетом.**

**Фасовка\*: 1 кг и 2,75кг. Плотность\*: 1,1 г/см<sup>3</sup>. VOC\*: 340 г/л.**

**Фасовка\*\*: 1 л. Плотность\*\*: 1,05 г/см<sup>3</sup>. VOC\*\*: 470 г/л.**

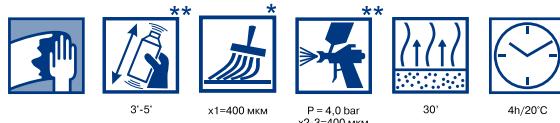

### Подложки, подготовка поверхности

Старое покрытие – обезжикирование, обработка абразивом Р240, обезжикирование  
Алюминий, оцинкованная сталь – обезжикирование, обработка абразивным материалом Scotch-Brite красный, обезжикирование  
Черная сталь – обезжикирование, обработка абразивом Р240, обезжикирование

**НЕ НАНОСИТЬ НА ДВИГАТЕЛЬ, ЭЛЕМЕНТЫ ТРАНСМИССИИ, ВЫХЛОПНОЙ И ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ!**

### Применение, подготовка поверхности

Давление**	4,0 атм
Рекомендуемая толщина	400 мкм
Число слоёв**	2-3
Теоретический расход	1 литр продукта на 1,1 м <sup>2</sup> (400 мкм)
Температура	+15°C - +30°C

### Сушка

Воздушная сушка при +20°C	4 часа
Срок годности	24 месяца

\* Данные для способа нанесения кистью или шпателем.

\*\* Данные для способа нанесения антигравийным пистолетом.